




ACOMETIDA POWER SUPPLY	
3 x 400V + N + PE	3 x 230V + PE
CABLE: 5 x 2.5 mm ²	CABLE: 4 x 4 mm ²
FUSE: 16A CURVE D	FUSE: 20A CURVE D
DEJAR SOBRIANTE DE 1m 1m. OVERHANG	

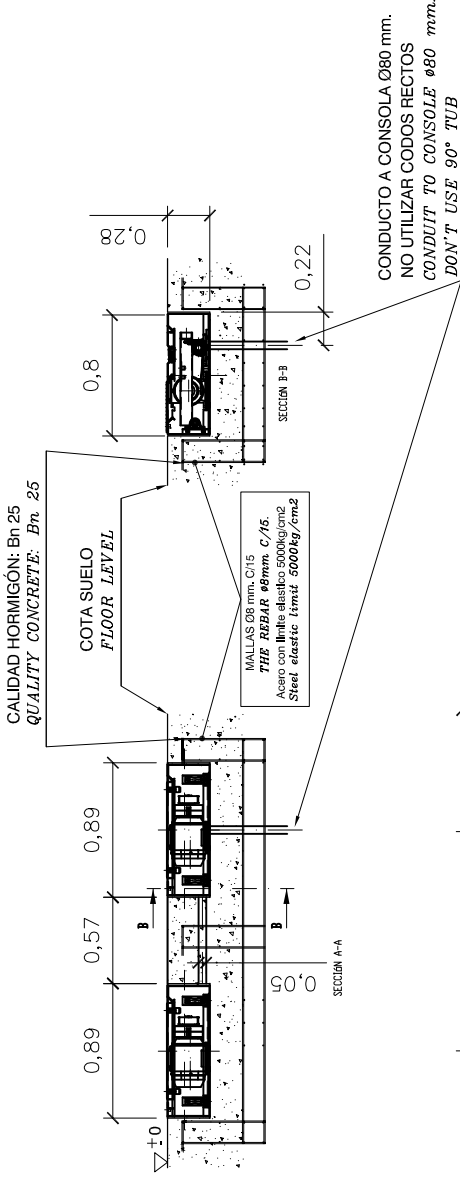

CONDUCTO A CONSOLA Ø80 mm.
NO UTILIZAR CODOS RECTOS
CONDUIT TO CONSOLE Ø80 mm.
DON'T USE 90° TUB

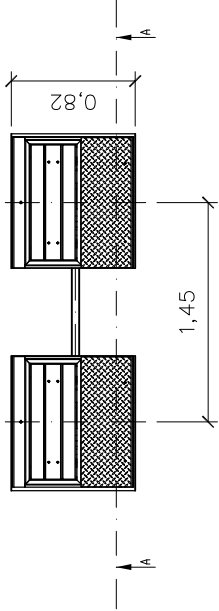


Angulo/Angle 40x40x4



RECOMENDAMOS LA
UTILIZACIÓN DE UN MARCO
DE ACERO PARA PROTEGER
LOS BORDES DE HORMIGÓN

WE RECOMMENDED
ANGLE STEEL PIT FRAME
AS EDGE PROTECTION

ESCALA: 1:60

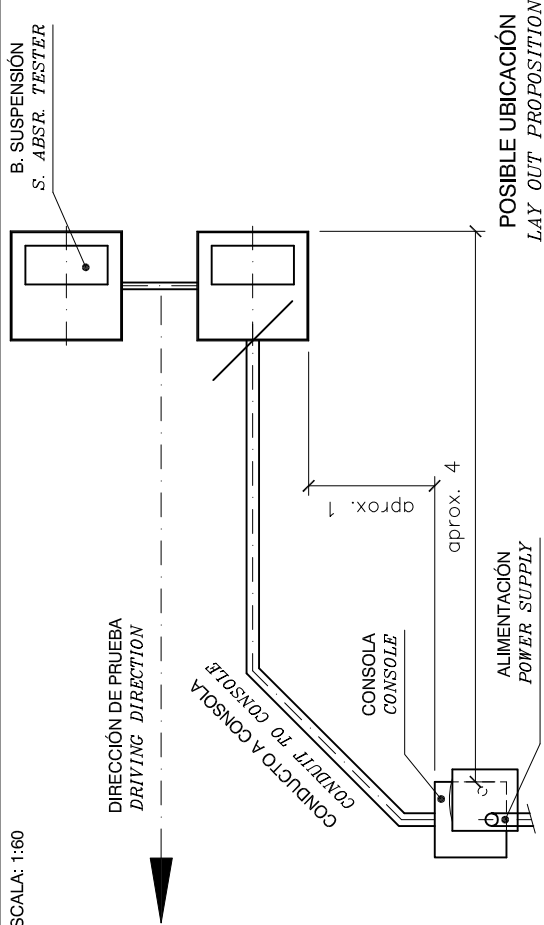

DIRECCIÓN DE PRUEBA
DRIVING DIRECTION

CONDUCTO A CONSOLA
CONDUIT TO CONSOLE

CONSOLA
CONSOLE


ALIMENTACIÓN
POWER SUPPLY

POSIBLE UBICACIÓN
LAY OUT PROPOSITION

COTAS EN METROS
DIMENSIONS IN METERS

EUSA 3014
Foundation

SCALE
1:50



NAME	DATE	NUMBER DRAWING:	VER.
M.Félez	31/05/16	D12-E34001	0
CHECKED:	31/05/16		