



EQUIPOS PARA VEHÍCULOS SEMI-INDUSTRIALES EQUIPMENT FOR LIGHT DUTY VEHICLES



VTEQ[®]



VTEQ 3012

BRK 3012
Frenómetro | Brake Tester

Dimensiones Size	2.920x680x280mm
Peso Weight	600 Kg
Ancho de Vía Track Width	830 ÷ 2.810 mm
Máx. Peso Eje Max Axle Weight	6.000 Kg
Medidas Rodillos Rollers Size	990 x 206 mm
Distancia Ejes Roller Separation	400 mm
Velocidad Prueba Test Speed	5,4 Km/h
Motores Motors	5,5 kW
Coef. Fricción Friction Coeff.	Dry > 0,8 Humid > 0,6
Rango Medición Measurement Range	0 ÷ 12 kN Autoscale
Alimentación Power Supply	3x400V 50/60 Hz
Cond. Trabajo Working Conditions	Tª -5 ÷ +40 °C Rel. Humidity <95%

EUSA 3010
Suspensión | Suspensions

Dimensiones Size	2.320x800x280mm
Peso Weight	380 Kg
Ancho de Vía Track Width	815 ÷ 2.200 mm Variable
Máx. Peso Eje Max Axle Weight	3.000 kg
Carrera Excitación Excitement Stroke	6 mm
Frec. Excitación Excitement Freq.	25 hz (16 hz optional)
Motores Motor	3 kW
Alimentación Power Supply	3x230V / 3x400V 50/60 Hz

SLIP 3010
Alineador | Side Slip

Dimensiones Size	1.020x540x95 mm
Peso Weight	90 Kg
Máx. Peso Eje Max Axle Weight	4.000 Kg
Placa Medición Measuring Plate	1.000 x 460 mm
Precisión Accuracy	± 0,1 m/km
Rango Medición Measurement Range	± 20 m/km

Incluye:

Includes:



OPCIONES | OPTIONS

Mando Bluetooth (Dinamómetro)
Bluetooth Remote (Dynamometer)



Dinamómetro Pedal/Maneta
Pedal/Hand Force Dynamometer




Motores a 3x220VAC
3x220VAC Motors



Tapas Prueba Moto
Motorbikes Test Covers



Kit Pesaje en Frenómetro
Brake Tester Weighing Kit



Motores con Freno
Motors with Brake





Velocidad Motor
Motor Speed



Kit Variadores Frecuencia
Detección Ruidos Suspensión
Inverter Drives Kit
Suspension Noise Detection



IMÁGENES | GALLERY

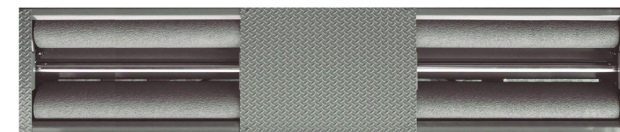

PANTALLA | SCREENSHOT

